

**Nieuw**



# BUBBLE-FREE PRO

## BUBBLE-FREE APPLICATOR


Iedereen kan digitale prints lamineren, appliceren of simpelweg opplakken op elk vlak oppervlak tot een dikte van 60 mm.

- Snel plakken zonder luchtbellens of vouwen
- Gelijkmattig appliceren voorkomt het rekken van media
- Snelle positionering van te plakken materiaal
- Hoge productiesnelheid voor nog snellere productie
- Snel en makkelijk te leren
- Zelfhelende snijmat

**BUBBLE-FREE**

DIMIX B.V.  
Minervum 7097 • 4817 ZK BREDA  
Tel: +31(0)76 820 0830  
info@dimix.nl • www.dimix.nl

DIMIX Belux bvba  
Seinhuisstraat 7 bus 4 • 3600 GENK  
Tel: +32(0)89/46.05.60  
info@dimix.be • www.dimix.be

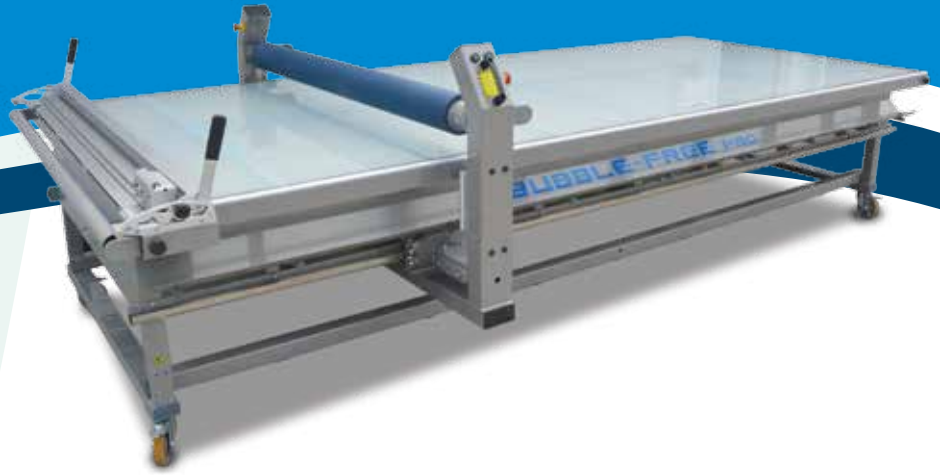

BUBBLE-FREE applicator kan besteld worden met:

- gelaagd glas met Samsung LED verlichting
- MDF plaat met een PVC mat

Alle Bubblefree applicatietafels kunnen in iedere maat besteld worden.

De wals heeft een 15mm dikke rubber coating waardoor de luchtvrije applicatie gegarandeerd is en aan beide zijden te bedienen. Het pneumatisch systeem is voorzien van FESTO onderdelen. De druk van de wals is door de controller uitgebreid te regelen. In poedercoat afgewerkt in RAL kleur 9006.

De geremde wielen zorgen ervoor dat de tafel makkelijk te verplaatsen is.



#### Specificaties:

Tafel breedte	1480, 1680, 2180 mm
Maximum werkbreedte	1450, 1640, 2140 mm
Maximum lengte	2800, 3400, 4000, 5400 mm
Maximum werk lengte	2500, 3100, 3700, 5100 mm
Werkhoogte standaard (aanpasbaar)	850 mm
Maximum dikte van media	60 mm
Diameter van de rubber roller	110, 130 mm
Machine gewicht	250-750 kilo
Garantie	5 jaar

technische toekomstige wijzigingen voorbehouden.

#### Optionele accessories:

- silent compressor (85 l/min, 49-56 dB)
- rol houder aan het eind van de tafel
- 5 mm safety PVC snij mat
- zijgoten voor extra opslag
- maximale dikte verhogen naar 130 mm
- extra roller voor grote tafels