


Installation de bouteilles carrées sur profilés

Guide d'installation des profilés RIP

- Téléchargez le profil ICC sur le PC de votre imprimante via www.dimix.com/df-downloads
- Créez un dossier sur votre bureau, nommez-le "Profil ICC Maintop" et placez-y ce fichier ICC.


Étape 1

Ouvrez l'onglet "Printer".

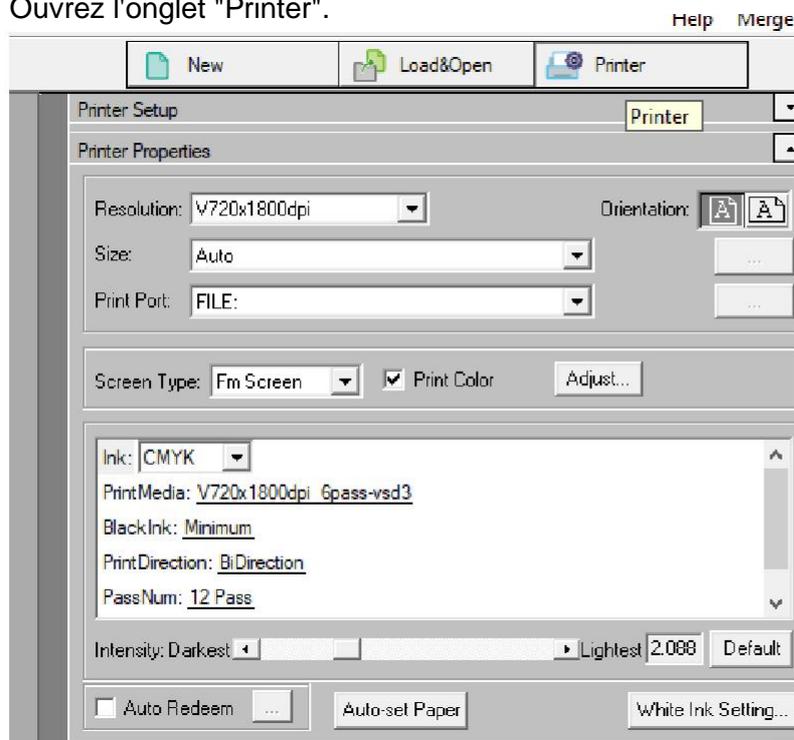


Étape 2

Ouvrez l'onglet "adjust color" et cliquez sur "load CMYK curve".

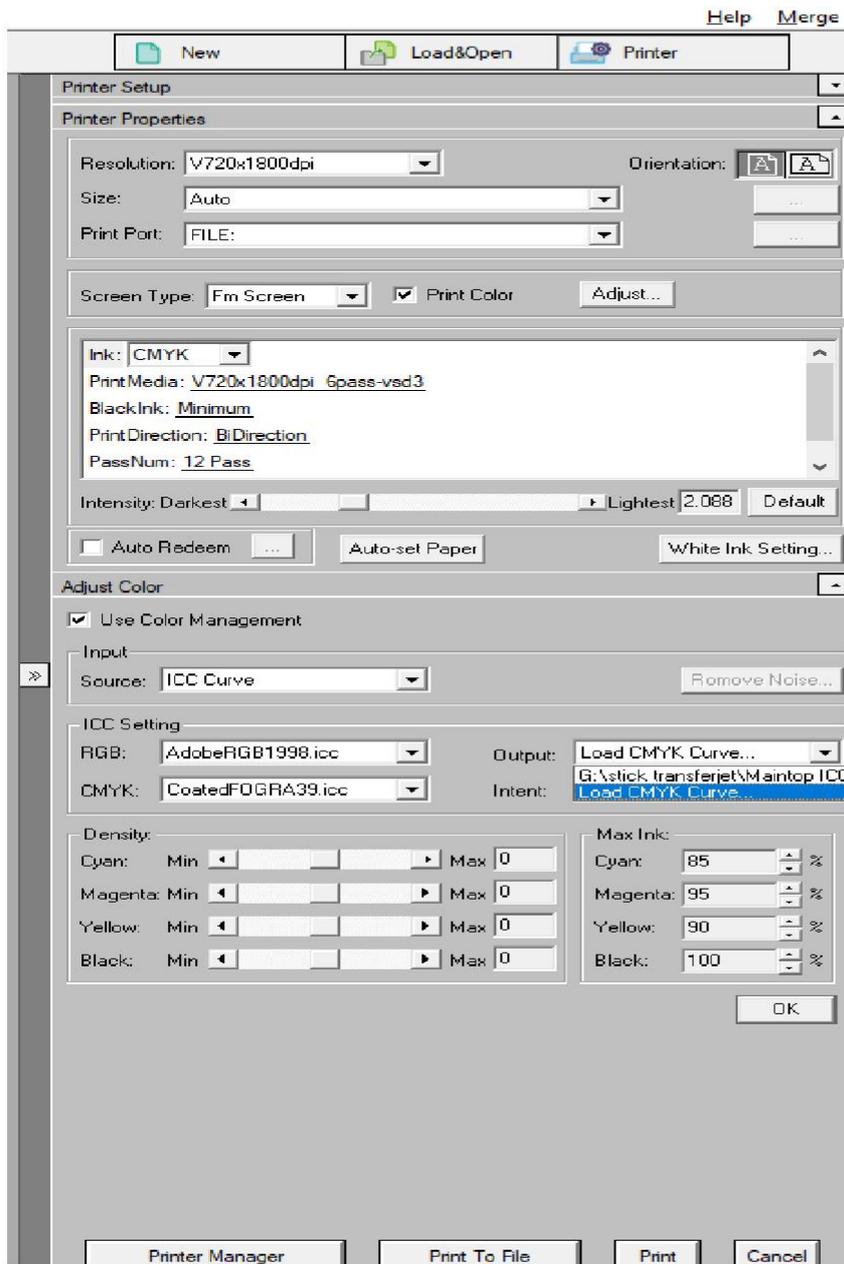


Étape 3

Naviguez jusqu'au dossier contenant "squarebottle.icc" (téléchargé sur dimix.com) et cliquez sur charger.

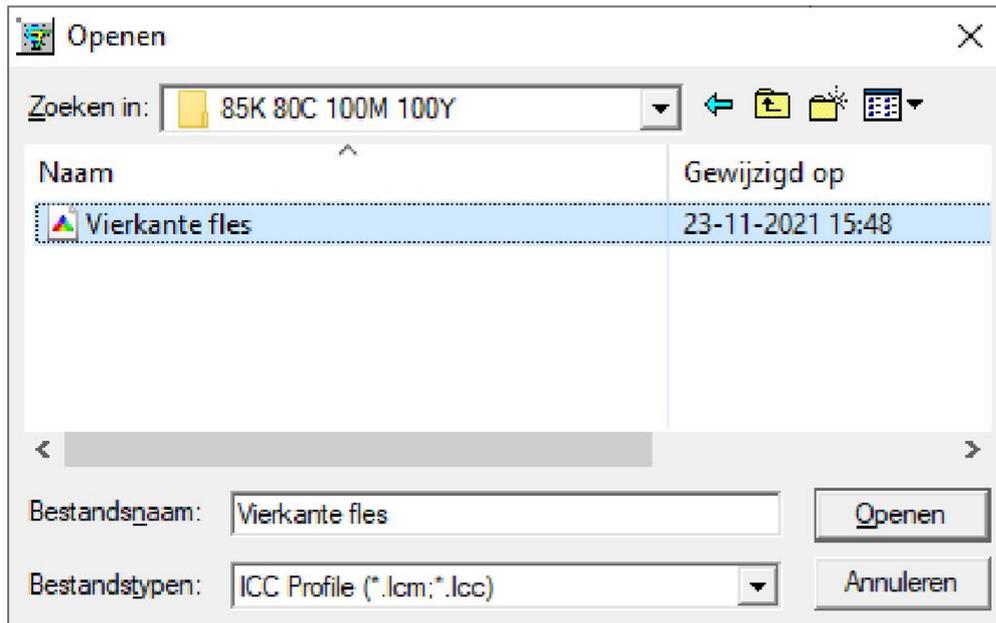

Limites d'encre fixées Cyan 80, Magenta 100, Jaune 100, Noir 85

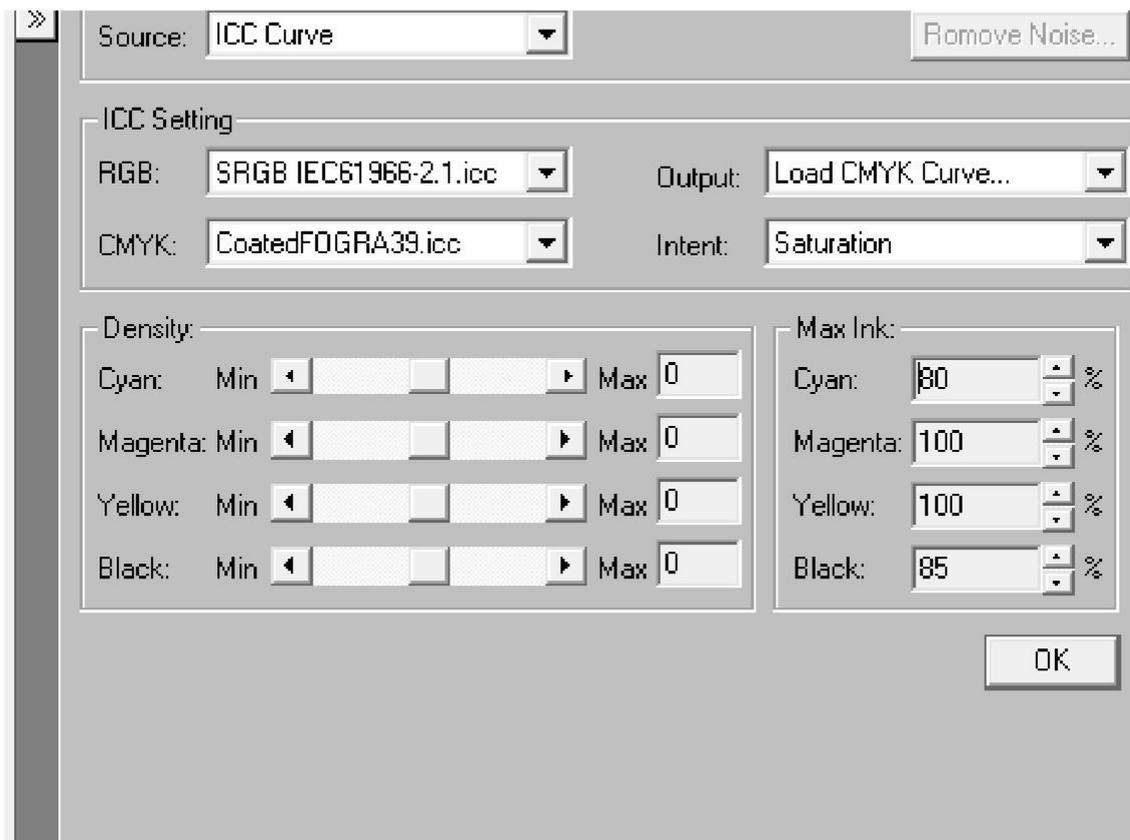

Étape 4

Réglez la température de Powderfix :

Pour les bouteilles d'encre rondes, le réglage de la température de la plaque Powderfix 115 et du chauffage supérieur 125 est le suivant

Pour les flacons d'encre carrés, le réglage de la température sur la plaque powderfix 105 et le réchauffeur supérieur 105 est

Appuyez sur "set", puis utilisez le bouton haut/bas pour régler 105 degrés (affichage vert), faites cela pour le chauffage de la plaque et le chauffage supérieur.

